




Voedingsmiddelen

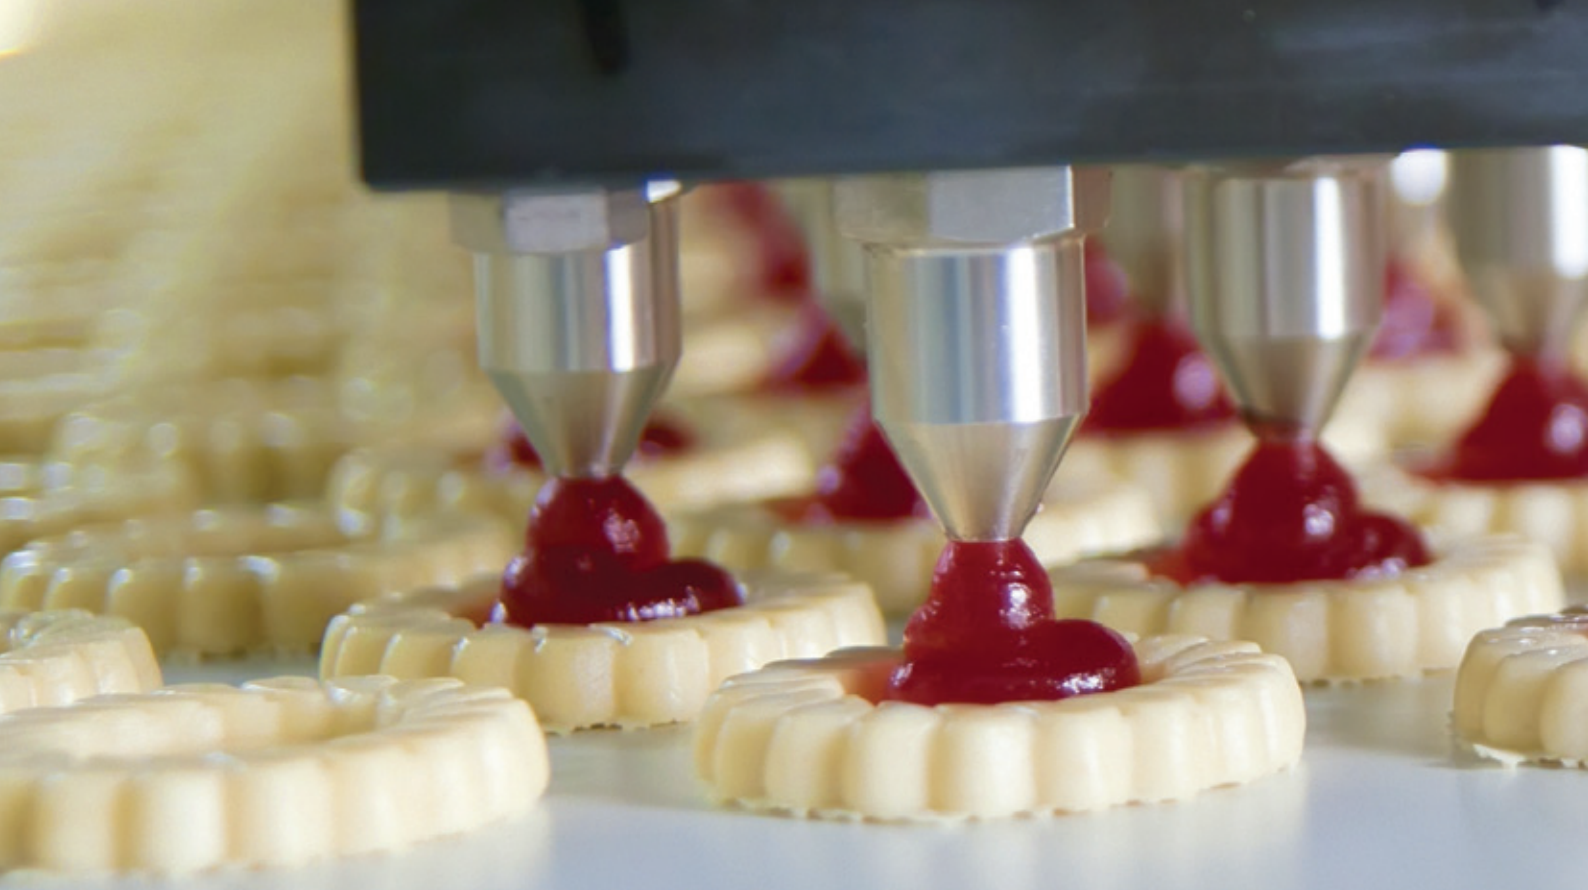

Producten voor de voedingsmiddelenindustrie en voor drinkwater

Products for food industry and for drinking water



ISO 6432 roestvaststaal cilinder,
diameters 16 tot 25 mm

*ISO 6432 stainless steel cylinders,
diameters from 16 to 25 mm*



ISO 15552 cilinder type HCR,
hoge corrosiebestendigheid,
diameters 32 tot 125 mm

*ISO 15552 cylinders Series HCR,
High Corrosion Resistance,
diameters from 32 to 125 mm*



ISO 15552 roestvaststaal cilinder,
diameters 32 tot 125 mm

*ISO 15552 stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 125 mm*



Drukregelaar serie BIT voor drinkwater,
type F in 1/8" en 1/4" aansluitingen

*Filters and regulators for water,
BIT Series F,
1/8" and 1/4" connections*



Roestvaststalen rondcilinder,
diameters 32 tot 63 mm

*Round stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 63 mm*



Ventieleiland voor spatwater omgeving.
Serie HDM, EB 80
4 tot 16 ventielspoelen

*Solenoid valve islands for Splash
area, Series HDM, EB 80,
from 4 to 12 solenoid valves*



Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"
Automatic fittings in unleaded brass Series F-E and F-NSF, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Opschroefkoppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvast staal, voor diameters Ø 6 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"
Push on fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 6 to 10 mm, threads from 1/8" to 1/2"



Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F-E PLUS en F-NSF PLUS, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm
 Draadaansluitingen M5 tot 1/2"
Automatic fittings in unleaded brass Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Snelheidsregelaars vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"
Flow regulators in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



Koppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, voor diameters Ø 4 tot Ø 12 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"
Automatic fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 4 to 12 mm, threads from M5 to 1/2"



Roestvaststaal speciaal cilinders
Special cylinders in stainless steel



Standaard fitwerk vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"
Standard fittings in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



CERTIFICATEN / CERTIFICATIONS:

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

